


- Fliesen
- Estrich
- Gleitschicht (\*1)
- Schutzlage (\*2)
- COVERiT NOVOtan EPDM Plane 1,5 mm
- Wärmedämmung (\*3)
- Dampfsperre (\*4)
- Voranstrich
- Stahlbetondecke

- Plattenbelag
- Einkornmörtelbett
- Filtervlies- Noppenbahn Nophadrain
- COVERiT NOVOtan EPDM Plane 1,5 mm
- Wärmedämmung (\*3)
- Dampfsperre (\*4)
- Voranstrich
- Stahlbetondecke

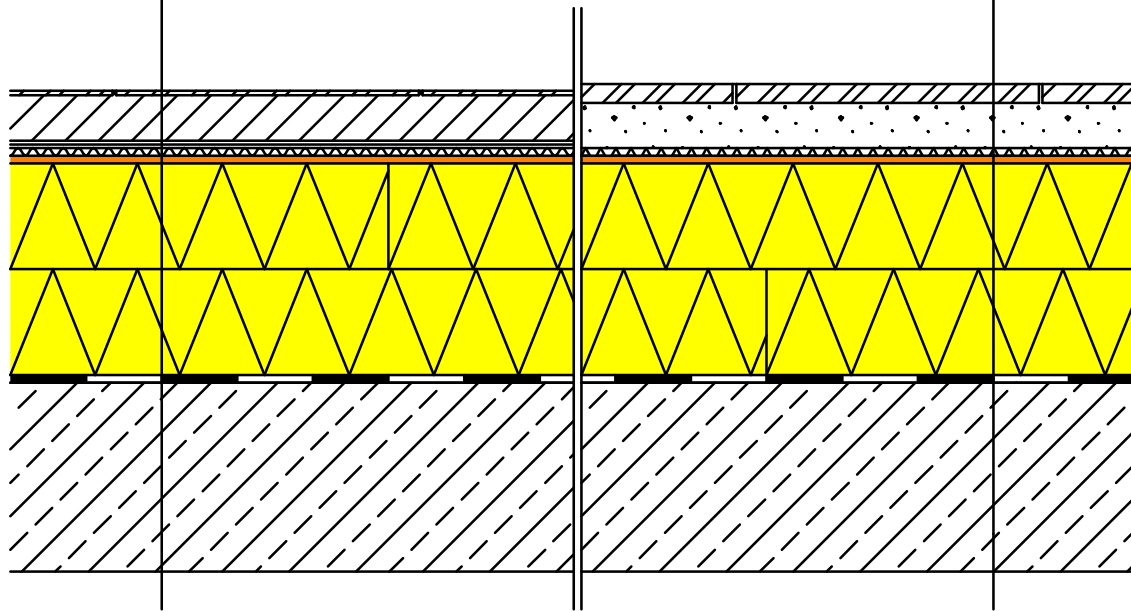

- (\*1) Gleitschicht 2-lagig lt. ÖNORM B 3691
- (\*2) Schutzlage lt. ÖNORM B 3691 erforderlich
- (\*3) Wärmedämmung entreichend druckfest, 2-lagig lt. ÖNORM B 3691
- (\*4) Ohne bauphysikalische Berechnung, Dampfsperre >1000m sd-Wert lt. ÖNORM B 3691 erforderlich

PLANINHALT:  
 Warmdach - Stahlbeton Fliesen auf Estrich  
 oder Plattenbelag in Einkornmörtelbett - Plane lose verlegt

Die oben dargestellte Detailzeichnung bezieht sich auf eine Regelkonstruktion, d.h. sie ist zu überprüfen, objektgebunden anzupassen, abzustimmen und gegebenenfalls zu ergänzen.  
 Die empfohlenen Anwendungsbereiche sind auf Grund der Erfahrungen und Normen ausgearbeitet.  
 Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen sind vorbehalten.  
 Die vorliegende Detailzeichnung verleiht bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit.  
 Jede Haftung von COVERIT bei leichter Fahrlässigkeit sowie für Beratung ohne nachfolgende Warenlieferung von COVERIT und gegenüber Dritten (andere als COVERIT-Vertragspartner) ist ausgeschlossen.  
 Verkauf und Lieferung von COVERIT erfolgt ausschließlich zu den allgemeinen Liefer-, Zahlungs- und Gewährleistungsbedingungen von COVERIT.  
 Es gilt österreichisches Recht (ohne UN Kaufrecht). Gerichtsstand ist Wels.



MASSSTAB:	ERSTELLT:	BLATT NR.:	DETAIL NR.:	GEZEICHNET:
1:1	07/15	03	03	TR/AP