


- Rundkornkies gewaschen 16/32
- Schutzlage (\*1)
- COVERiT NOVOtan EPDM Plane 1,3/ 1,5 mm
- Schutzlage (\*2)
- Holzwerkstoffplatte (\*3)
- Hinterlüftung (\*4)
- Unterdeckbahn (\*5)
- Holzwerkstoffplatte (\*3)
- Sparren mit Zwischensparrendämmung
- Dampfsperre
- Konterlattung
- Gipskartonplatte

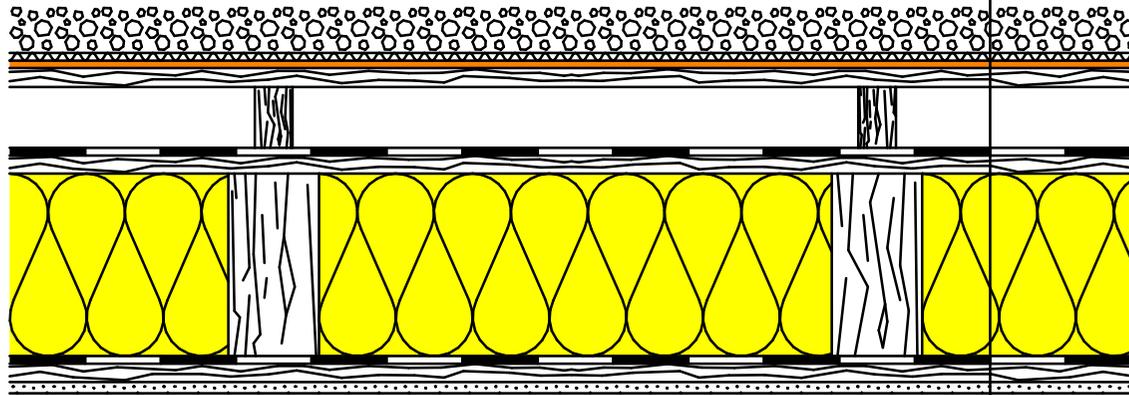

- (\*1) Bei >10% Bruchkornanteil, Schutzlage  
lt. ÖNORM B 3691 erforderlich
- (\*2) Schutzlage lt. ÖNORM B 3691 erforderlich
- (\*3) Untergründe aus Holzwerkstoff  
lt. ÖNORM B 3691 und ÖNORM B 2215
- (\*4) Hinterlüftungsquerschnitt lt. ÖNORM B 4119
- (\*5) erhöht regensicher lt. ÖNORM B 4119

PLANINHALT:

Dach belüftet - Holzkonstruktion bekliest  
Plane lose verlegt

Die oben dargestellte Detailzeichnung bezieht sich auf eine Regelkonstruktion, d.h. sie ist zu überprüfen, objektgebunden anzupassen, abzustimmen und gegebenenfalls zu ergänzen.  
Die empfohlenen Anwendungsbereiche sind auf Grund der Erfahrungen und Normen ausgearbeitet.  
Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen sind vorbehalten.  
Die vorliegende Detailzeichnung verpflichtet bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit.  
Jede Haftung von COVERIT bei leichter Fahrlässigkeit sowie für Beratung ohne nachfolgende Warenlieferung von COVERIT und gegenüber Dritten (andere als COVERIT-Vertragspartner) ist ausgeschlossen.  
Verkauf und Lieferung von COVERIT erfolgt ausschließlich zu den allgemeinen Liefer-, Zahlungs- und Gewährleistungsbedingungen von COVERIT.  
Es gilt österreichisches Recht (ohne UN Kaufrecht). Gerichtsstand ist Wels.



MASSSTAB:	ERSTELLT:	BLATT NR.:	DETAIL NR.:	GEZEICHNET:
1:1	07/15	06	06	TR/AP