



COVERIT

Optimal für die Montage von Solarpanelen (auf überwiegend thermischer oder photovoltaischer Basis) auf geneigten und flachen Dächern

Solar-Halter



Solar-Halter mit vormontierter COVERiT NovoProof® EPDM Manschette, vollflächig beschichtet



Dachaufbauten	Kalt- und Warmdach bzw. für harte und weiche Unterlagen
Untergründe	für die Befestigung auf Holz, Beton und Stahltrapezprofil geeignet
Material	Aluminium 3 mm
Farbe	alu natur / blank

Ausführung

Mit zwei im rechten Winkel zueinander angeordneten Langlöchern zur Befestigung von Schienen für Solarpaneele.

Befestigung

Je nach Untergrund werden die geeigneten Befestigungsmittel dazu geliefert:



auf harter Unterlage (kleine Grundplatte)	2 Stk. Systembefestiger mit 8 mm oder 4 Stk. Systembefestiger mit 6 mm
auf weicher Unterlage (große Grundplatte)	4 Stk. Systembefestiger (Kunststoff-Schraubkombination, Kunststoff-Schraubdübelkombination)

Anwendungsgebiete COVERiT Solar-Halter

- für alle geneigten oder gekrümmten Dächer bis 20°, mit COVERiT NovoProof® EPDM Dachabdichtungen.
Bei Dächern über 20° Neigung nach Rücksprache.

Der Solar-Halter sollte im Zuge der jährlichen Dachbegehung auf seine Funktionstauglichkeit überprüft werden.

Solarpanelschienen und sonstiges Zubehör sind im Lieferumfang nicht enthalten. Die COVERiT Flachdachabdichtungstechnik GmbH behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.

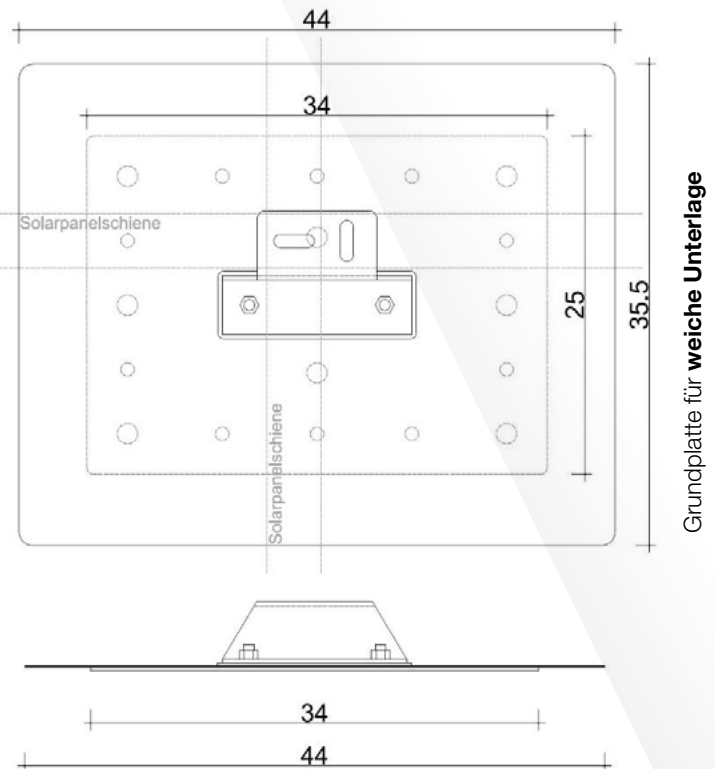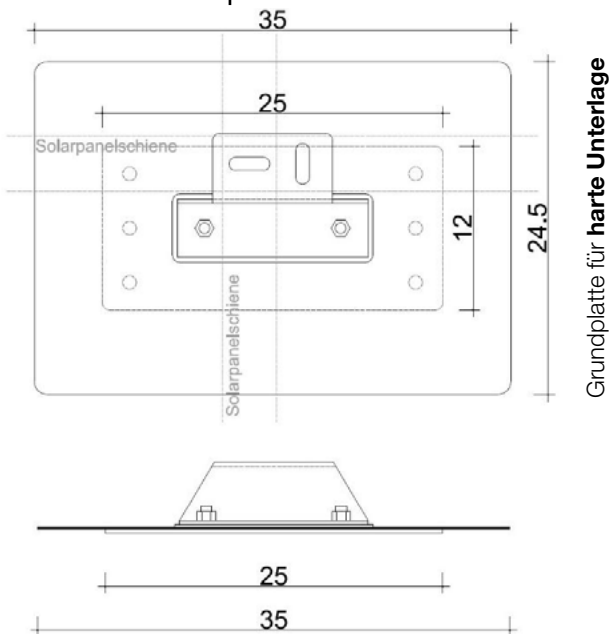

Objektbezogene Berechnungen sind vom Planer durchzuführen, ebenso die Vorgabe der Befestigungspunkte. Für die Berechnung erforderliche Auszugs- und Rückhaltewerte, sowie der Belastungsdruck, können auf Wunsch von COVERiT zur Verfügung gestellt werden.